
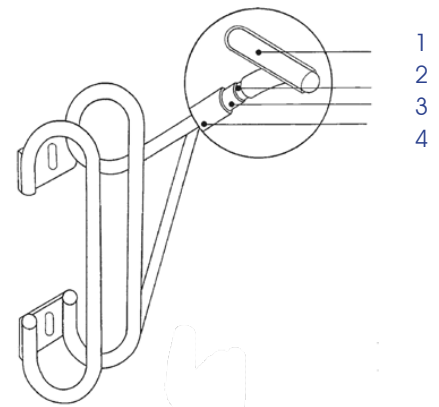
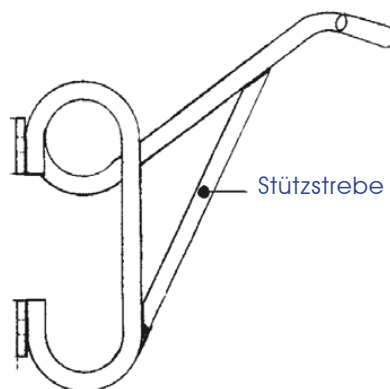


Josta Wand-Fahrradhalter

- Geringer Platzbedarf der Konstruktion
- Die Fahrräder können vertikal oder horizontal lagern
- Gepflegtes und organisiertes Parken der Fahrräder
- Fahrräder stehen stabil
- Ermöglicht Punkte zum Abschließen des Fahrradrahmens
- Zur Montage in 90, 60, 45 und 22 Grad erhältlich
- Problemlose Reinigung und Sauberhaltung der Abstellflächen
- Unauffällig durch optisch ansprechende und anpassungsfähige Formen
- Kann mit Sicherungsbügeln nachgerüstet werden
- Preiswert
- In allen RAL-Farben lieferbar
- Werden nicht im „Selbstbausystem“ geliefert, sondern in fix und fertiger montagefähiger Ausführung
- Vorteil: kostengünstige Montage/ Aufstellung

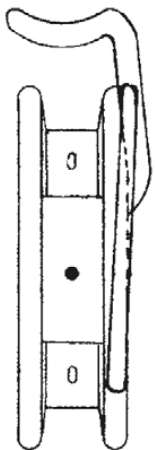


1. Kunststoffschlauch als Felgenschutz
2. Rundstahl
3. Feuerverzinkung
4. Farbige Beschichtung nach RAL

Abgewinkelte Montage

Der Josta-Wandhalter kann zur Montage in 90 oder 60 Grad an der Wand geliefert werden. Mit Adapterblöcken können auch Winkel von 45 oder 22 Grad realisiert werden.


90 Grad Winkel



Die Standardmethode für die Montage des Josta-Wandhalters ist ein Winkel von 90 Grad zur Wand.

Dies ermöglicht einen Abstand von mind. 425 mm zwischen den Haltern und bedeutet, dass ein Standardfahrrad ca. 1100 mm von der Wand entfernt ist.

60 Grad Winkel




Diese Variante des Josta-Wandhalters ermöglicht das Abstellen von Fahrrädern in einem Winkel von 60 Grad zur Wand.

Dies bedeutet, dass die Mittelpunkte des Halters mindestens 500 mm voneinander entfernt sein müssen. Der Abstand zur Wand reduziert sich auf ca. 950 mm.

Der Halter kann so geliefert werden, dass der Fahrradhalter nach links oder rechts zeigt.

45 Grad Winkel




Durch Verwendung eines Adapterblocks kann der Josta-Wandhalter in einem 45 Grad Winkel montiert werden. Dabei müssen die Halter einen Abstand von 600mm zueinander haben.

In diesem Winkel reduziert sich der Abstand eines Standardrades auf mind. 600 mm.

Der Halter kann durch Drehen des Adapterblocks nach links oder rechts montiert werden.

22 Grad Winkel




Mit einem Adapterblock kann der Josta Wandhalter mit 22 Grad an der Wand montiert werden. Dabei müssen die Halter einen Abstand von mind. 1135 mm zueinander haben.

Der Abstand eines Rades zur Wand reduziert sich durchschnittlich auf 550 mm. Der Halter kann so geliefert werden, dass der Halter nach links oder rechts zeigt.

Besonders geeignet ist diese Montage für Garagen und Kellerräume.

Der Josta-Wandhalter kann zum Abstellen von Fahrrädern in horizontaler oder vertikaler Position oder in Hoch-Tiefstellung installiert werden. Für beide Positionen sollten die Ablagen vertikal versetzt sein, damit die Räder abgestellt werden können, ohne dass sich Lenker oder Kabel verwickeln. Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Haltern beträgt 425 mm.

Horizontale Halterung - Einzelhalter

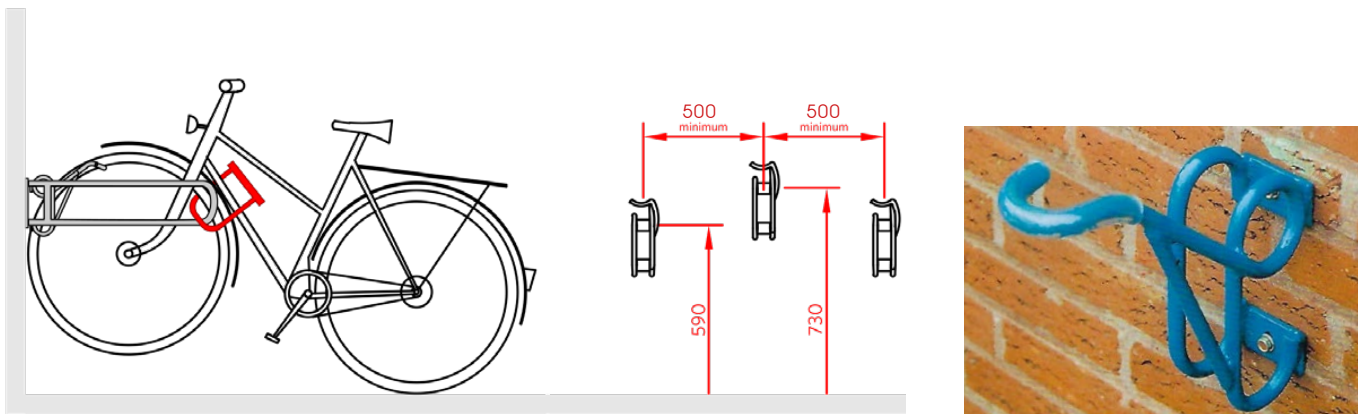

Sicherungsbügel



Der Josta Wandhalter kann optional mit einem Sicherheitsbügel geliefert werden. Dieser kann an der Wand oder an der Konstruktion installiert werden.

Josta Wandhalter




Der Josta Wandhalter ist ein funktionaler Wandhalter, der das Fahrrad sicher am Platz hält.

Ein (optionaler) Sicherheitsbügel bietet einen zusätzlichen Verriegelungspunkt für den Fahrradrahmen.

Der Halter kann an Orten installiert werden, an denen wenig Platz zur Verfügung steht oder an denen es nicht möglich ist, Befestigungssysteme am Boden zu befestigen.

Das Ergebnis: Eine Lösung mit wenig Platzbedarf für das ordentliche und durchdachte Abstellen von Fahrrädern.

Hocheinstellung

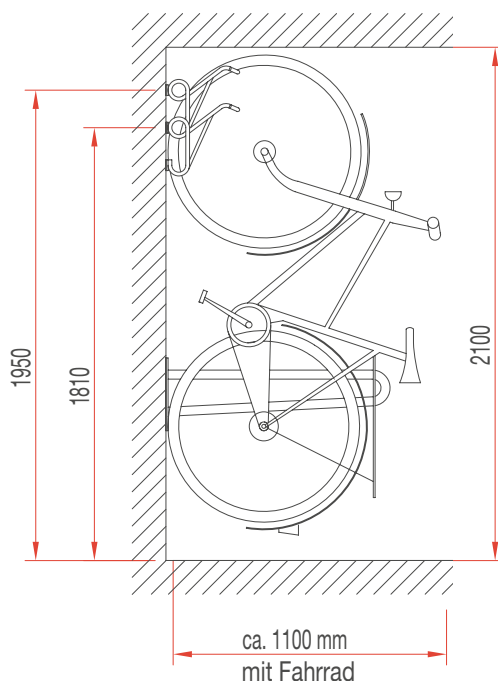


Wandhalter mit Unterkonstruktion und Sicherungsbügel - horizontale Aufstellung




Freistehende Anlage



einseitige Aufstellung

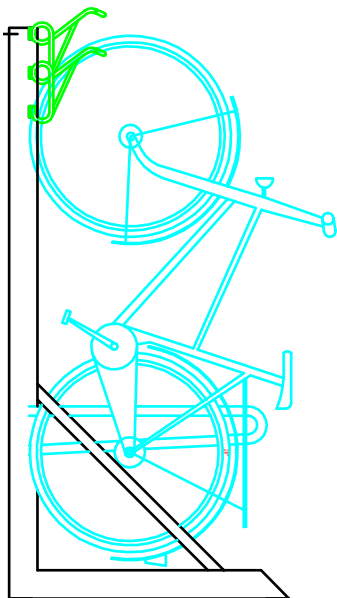

zweiseitige Aufstellung

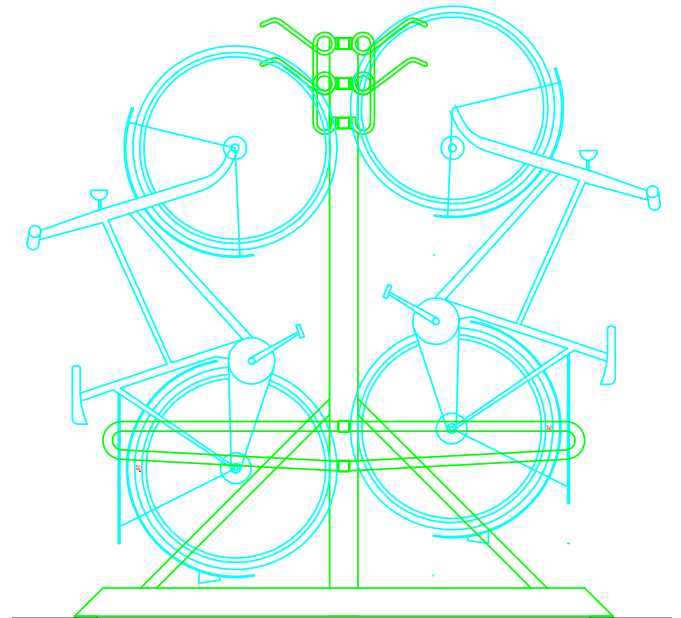

Optionen

- mit Sicherungsbügeln
- mit Tiefeinstellung
- mit Hoch/Tiefeinstellung

Anwendungen




**Hocheinrichtung mit
Doppelparker**



**Für private und öffent-
liche Einrichtungen**



**Verzinkt und mit
RAL-Farben**



Auch in Zügen

Kontakt

JOSTA Technik GmbH
Buldernweg 50
48163 Münster
Deutschland

Tel: + 49 (0) 251 97 43 37 40
E-Mail: josta@josta.de
Web: www.josta.de